


PE-25-2.5-Aquastop-ÜL

4FU 10 1003

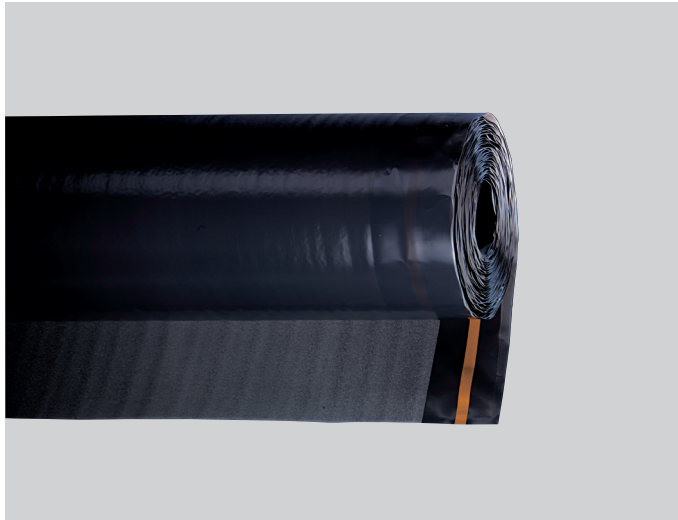

ECO

Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-79
Material	Polyethylen Schaum / 25 kg/m ³
Ober-/ Unterseite	Aquastop Folie / -
Eignung	schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	gut geeignet
Dimension	ca. 2,5 mm x 25,0 m x 1,0 m / VE 25,0 m ²
Feuchtigkeitsschutz	Ja / mit Aquastop Folie

Besondere Eigenschaften

- Tritt- & Gehschallminderung
- sehr leichtes Verlegen durch Überlappungsrand
- geeignet für Fußbodenheizungen
- Feuchtigkeitsschutz durch Aquastop Folie

Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
★★★★★	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★
7 %	19 dB	20 kPa	in Prüfung kPa	0,050 m ² K/W	> 100 m	1,0 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	39211900	4260398660149	keine	gem. TVA- Richtlinien	Aquastop Folie	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
25	Rolle	25,0	1,0	2,5	25,0	1.000

Beschreibung

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage aus Polyethylen Schaum. Durch die Aquastop Folie wird der erforderliche Feuchtigkeitsschutz gewährleistet. Einfache Verlegung durch selbstklebenden Überlappungsrand.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung


Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen. Aquastop Folie nach oben verlegen, Stöße müssen miteinander verklebt werden. Die Unterlage quer zu der Verlegerichtung des Bodenbelages verlegen (90°).

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehöreffempfehlung

-



Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.