


XPS-50-2.2-Alu-Rolle

4FU 302002

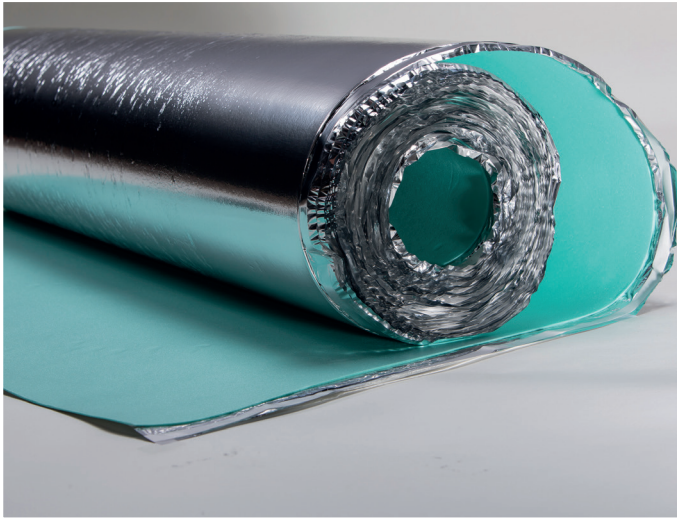

ECO

Akustik-Dämm-Unterlage für:



Laminat / Parkett



LVT-Click Kl. 1



LVT-Click Kl. 2-3



LVT vollfl.verkl.



Textil



Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung Z-158.10-44

Material Polystyrol / 50 kg/m³

Ober-/ Unterseite Alu-Kaschierung / -

Eignung schwimmende Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

Dimension ca. 2,2 mm x 15,0 m x 1,0 m / VE 15,0 m²

Feuchtigkeitsschutz Ja / mit Alu-Kaschierung

Besondere Eigenschaften

- Tritt- & Gehschallminderung
- ausgezeichnet mit der „Blaue Engel“
- geeignet für Fußbodenheizungen
- Feuchtigkeitsschutz durch Alu-Kaschierung

Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
★★★★★★	★★★★★★	★★★★★☆		★★★★★☆☆	★★★★☆☆☆	★★★★★☆☆
21 %	21 dB	110 kPa	in Prüfung kPa	0,060 m ² K/W	> 75 m	1,0 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	39211100	4260398660798	keine	gem. TVA-Richtlinien	Alu-Kaschierung	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
50	Rolle	15,0	1,0	2,2	15,0	270

Beschreibung

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage aus Polystyrol. Durch die Alu-Kaschierung wird der erforderliche Feuchtigkeitsschutz gewährleistet. Zudem ist die Akustik-Dämm-Unterlage mit einem Überlappungsrand ausgestattet, welcher die Verlegung vereinfacht.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung


Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen. Alu-Kaschierung nach oben verlegen, Stöße müssen miteinander verklebt werden. Die Unterlage quer zu der Verlegerichtung des Bodenbelages verlegen (90°).

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehöreffempfehlung

Alu-Tape (4FU901007)



Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.