


HDX-650-8.0-Board

4FU 61 2001

Select

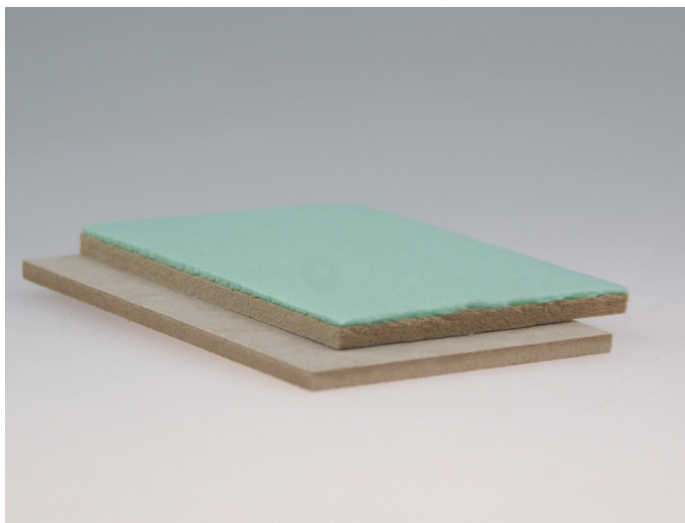

Akustik-Dämm-Unterlage für:



Laminat / Parkett



LVT-Click Kl. 1



LVT-Click Kl. 2-3



LVT vollfl.verkl.



Textil



Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung Z-158.10-129

Material HDF & Polystyrol / 650 kg/m³

Ober-/ Unterseite HDF / Polystyrol

Eignung schw. Verlegung / vollfl. Verklebung

Fußbodenheizung nicht geeignet

Dimension ca. 8,0 mm x 0,83 m x 0,57 m / VE 2,8 m²

Feuchtigkeitsschutz Nein

Besondere Eigenschaften

- hervorragende Tritt- & Gehschallminderung
- kreiert eine ebene Verlegebasis
- selbstklebende Verbindungsrippe
- erhöhte Wärmedämmung

Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
★★★★★★	★★★★★★	★★★★★		★★★★★★	☆☆☆☆☆☆	★★★★★★
30 %	23 dB	150 kPa	in Prüfung kPa	0,123 m ² K/W	< 75 m	1,7 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	44111390	4260398660729	keine Umweltbelastung	gem. TVA-Richtlinien	HDF	Polystyrol

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
650	Platten	0,83	0,57	8,0	2,8	117,6

Beschreibung

Fachgerechte Bodenverlegung basiert auf einem ebenen und stabilen Untergrund. SMARTfloor ist ein 8 mm flacher Systemboden und kreiert aus schlechten Unterböden eine ebene Verlegebasis (belegreifer Untergrund).

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Schwimmend verlegt, mit selbstklebender Verbindungsrippe. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei VOB / DIN 18365

Zubehörempfehlung

PE-200-100-Aquastop-30 (4FU101016)
Trockenschüttung (FIBOTHERM / FIBOPHON)

QR Code

Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.