


## HDX-750-10.0-Board

4FU 61 2004

Select

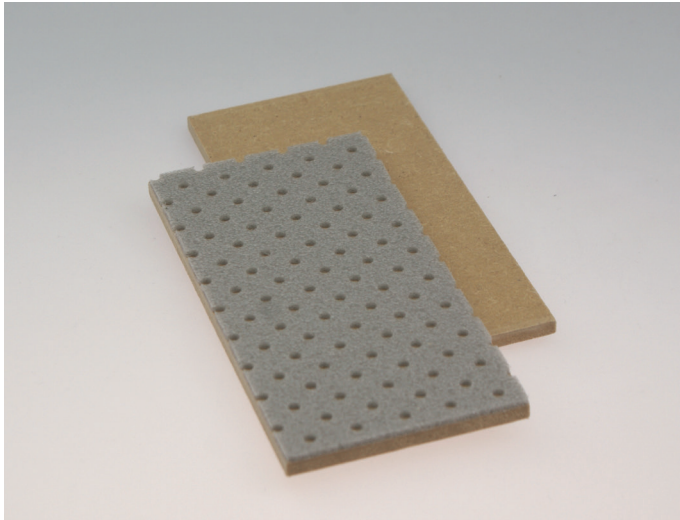

### Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Z-158.10-129
<b>Material</b>	HDF & Polystyrol / 750 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ober-/ Unterseite</b>	HDF / Polystyrol
<b>Eignung</b>	schw. Verlegung / vollfl. Verklebung
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Dimension</b>	ca. 10,0 mm x 1,2 m x 0,60 m / VE 2,9 m <sup>2</sup>
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	Ja

### Besondere Eigenschaften

- hervorragende Tritt- & Gehschallminderung
- kreiert eine ebene Verlegebasis
- schwimmend verlegbares Sandwich-System mit interaktiven Kleber
- leichte Wärmedämmung

### Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
★★★★★★	★★★★★★	★★★★★☆		★★★★☆☆	☆☆☆☆☆☆	★★★★★★
30 %	22 dB	150 kPa	in Prüfung kPa	0,081 m <sup>2</sup> K/W	< 75 m	1,7 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Bfl-s1	44111390	4260398661455	keine Umweltbelastung	gem. TVA-Richtlinien	HDF	Polystyrol

Dichte kg / m <sup>3</sup>	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m <sup>2</sup>	Palette in m <sup>2</sup>
750	Platten	1,2	0,6	10,0	2,9	138,24

### Beschreibung

Fachgerechte Bodenverlegung basiert auf einem ebenen und stabilen Untergrund. floorfix comfort ist ein 10 mm flacher Systemboden und kreiert aus schlechten Unterböden eine ebene Verlegebasis (belegreifer Untergrund).

### Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Schwimmend verlegt, mit interaktiven Kleber. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

### Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei VOB / DIN 18365

### Zubehörempfehlung

PE-200-100-Aquastop-30 (4FU101016)  
Trockenschüttung (FIBOTHERM / FIBOPHON)



### Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.