


PU-220-6.0-B1

4FU 70 2001

Comfort

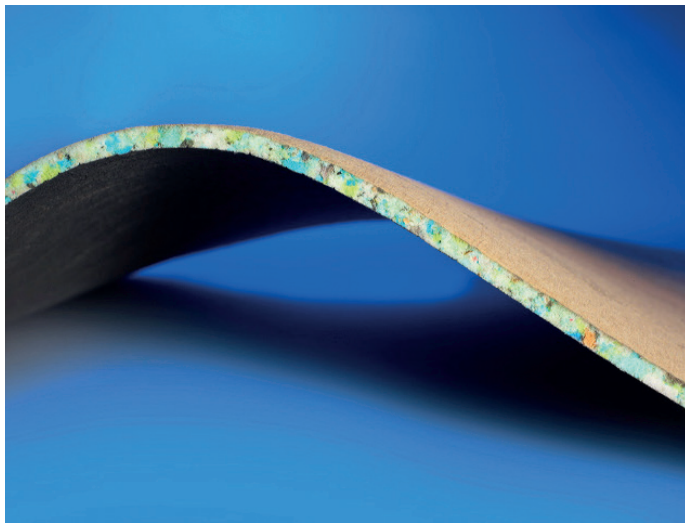

Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-93
Material	Polyurethan-Granulat / 220 kg/m ³
Ober-/ Unterseite	Papierbeschichtung / farbiges Vlies
Eignung	vollflächige Verklebung / Verspannung
Fußbodenheizung	nicht geeignet
Dimension	ca. 6,0 mm x 10,0 m x 1,5 m / VE 15,0 m ²
Feuchtigkeitsschutz	Nein

Besondere Eigenschaften

- hervorragende Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung und Verspannung möglich
- B1 / schwer entflammbar
- sehr hohe Wärmedämmung

Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆		★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★☆
20 %	25 dB	60 kPa	in Prüfung kPa	0,200 m ² K/W	< 75 m	1,7 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Bfl-s1 (B1)	392111310	4260398660705	keine	gem. TVA-Richtlinien	farbiges Vlies	Papierbeschichtung

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
220	Rolle	10,0	1,5	6,0	15,0	180

Beschreibung

Hochwertige Comfort-Unterlage in B1-Qualität für die vollflächige Verklebung und Verspannung von textilen Oberbelägen.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden.
Farbiges Vlies nach unten verlegen. Der textile Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt / verspannt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.

Zubehöreffempfehlung

-

