


## FIL-130-6.5-SK

4FU 90 1002

## Comfort

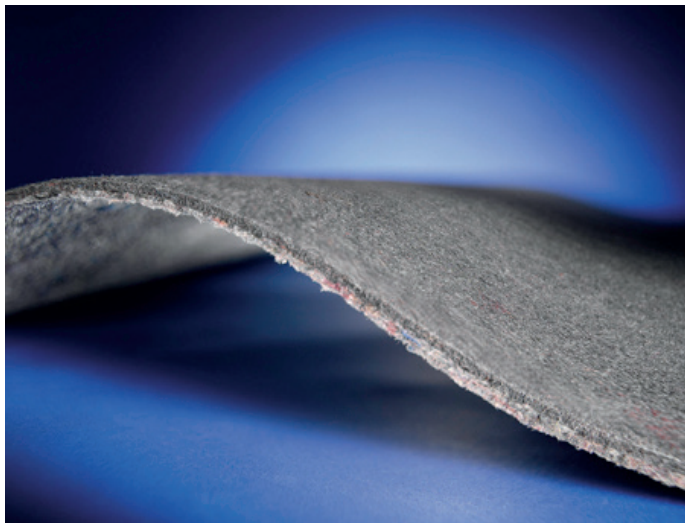

### Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Z-158.10-98
<b>Material</b>	Filz / 130 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ober-/ Unterseite</b>	Filz / Selbstklebendes-Filz
<b>Eignung</b>	vollflächige Verklebung
<b>Fußbodenheizung</b>	nicht geeignet
<b>Dimension</b>	ca. 6,5 mm x 22,0 m x 1,37 m / VE 30,14 m <sup>2</sup>
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	Nein

### Besondere Eigenschaften

- hervorragende Tritt- & Gehschallminderung
- sehr leichtes Verlegen durch selbstklebende Unterseite
- hoher Gehkomfort
- sehr hohe Wärmedämmung

### Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
	★★★★★			★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★
k.A. %	27 dB	k.A. kPa	in Prüfung kPa	0,220 m <sup>2</sup> K/W	< 75 m	1,7 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	39211900	4260398660446	keine	gem. TVA-Richtlinien	Filz	SK-Filz

Dichte kg / m <sup>3</sup>	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m <sup>2</sup>	Palette in m <sup>2</sup>
130	Rolle	22,0	1,37	6,5	30,14	180,84

### Beschreibung

Hochwertige Comfort-Unterlage für die vollflächige Verklebung von textilen Oberbelägen. Vereinfachtes Handling durch das selbstklebende Vlies an der Unterseite. Die Stuhlrolleneignung ist nur gegeben wenn beidseitig verklebt wird.

### Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Selbstklebendes Vlies nach unten verlegen. Der textile Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

### Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei  
VOB / DIN 18365

### Zubehörempfehlung

-



### Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.